


**EAN код**  
 TER-3A: 8595188138390  
 TER-3B: 8595188138406  
 TER-3C: 8595188138413  
 TER-3D: 8595188138420  
 TER-3G: 8595188138451  
 TER-3H: 8595188138468


- простой термостат для контроля и регуляции температуры от -30 до +70 °C в шести диапазонах
- применяется для контроля температуры, например в распределите, в отопительных и охлаждающих системах, а также жидкостей, моторов, оборудования, открытых помещений и т.п.
- функция контроля короткого замыкания или отключения сенсора
- возможность настроек функции "отопление" / "охлаждение" (выбор проводится DIP переключателем)
- настройка гистерезиса коммутации (чувствительность) потенциометром в диапазоне 0.5 - 5 °C
- выбор внешнего температурного сенсора с двойной изоляцией стандартных длин 3, 6 и 12 м
- сенсор можно подключить прямо на клеммы термостата - для контроля температуры в распредите или рядом с ним
- универсальное напряжение питания AC/DC 24 - 240 V, гальванически неизолированное
- выходной контакт 1х коммутац. 16 A / 250 V AC1
- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED, наличие напряжения питания - зеленый LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Технические параметры		TER-3
Функция:	термостат одноуровневый	
Клеммы питания:	A1-A2	
Напряжение питания:	AC/DC 24 -240V(гальванически не изолировано)(AC 50-60Гц)	
Мощность:	2 VA	
Толерант. напряжения питания:	- 15 %; + 10 %	
<b>Контур замера</b>		
Клеммы замера:	T1 - T1	
Температурный диапазон (по типам изделий):	TER - 3A:	-30.. +10 °C
	TER - 3B:	0.. +40 °C
	TER - 3C:	+30.. +70 °C
TER - 3D:	0.. +60 °C	
TER - 3G:	0.. +60 °C	
TER - 3H:	-15.. +45 °C	
Гистерезис (чувствительность):	настраиваемая в диапазоне 0.5.. 5 °C	
Сенсор:	внешний, термистор NTC, кроме TER-3G (PT100)	
Ин.нарушения сенсора (замык./отключ.):	мигает красный LED	
<b>Точность</b>		
Точность настроек(механич.):	5 %	
Разность коммутации:	0.5 °C	
Зависимость точность от темп.:	< 0.1 % / °C	
<b>Выход</b>		
Количество контактов:	1х коммут. (AgSnO <sub>2</sub> )	
Номинальный ток:	16A / AC1, 10A / 24V DC	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 300 W / DC	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация входа:	светит красный LED	
Механическая жизненность(AC1):	3x10 <sup>7</sup>	
Электрическая жизненность:	0.7x10 <sup>5</sup>	
<b>Другие параметры</b>		
Рабочая температура:	- 20 .. +55 °C	
Складская температура:	- 30 .. +70 °C	
Электрическая прочность:	2.5 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм <sup>2</sup> ):	макс. 2x 2.5, макс.1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x 1.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	73 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1	


## Схема



## Подключение

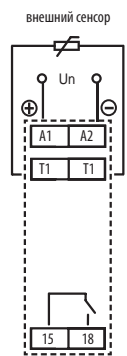


## Функции

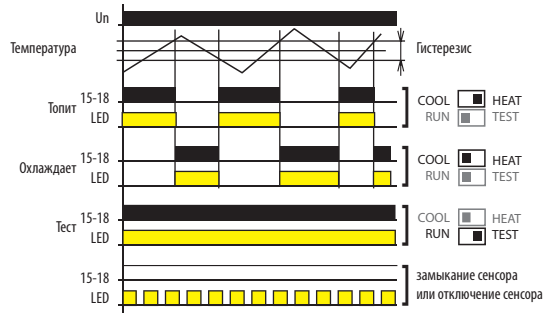

Речь идет о простом, но практичном термостате для контроля температуры с изолированным сенсором. Термостат размещен в распредите а внешний сенсор регистрирует температуру необходимого помещения, предмета или жидкости. Питание не изолировано гальванически от сенсора, но исполнение последнего соответствует требованиям двойной изоляции. Максимальная длина кабеля поставляемого сенсора 12 м. Устройство оснащено встроенной индикацией повреждения сенсора, это значит, что при нарушении или замыкании сенсора начнет мигать красный LED. Благодаря настраиваемому гистерезису удобно регулировать ширину интервала и таким образом определять чувствительность коммутации нагрузки. Температура коммутаций снижается на величину настроенного гистерезиса. При практическом использовании необходимо учитывать, что гистерезис увеличивается на величину градиента между оболочкой и термистором сенсора.

## Описание устройства

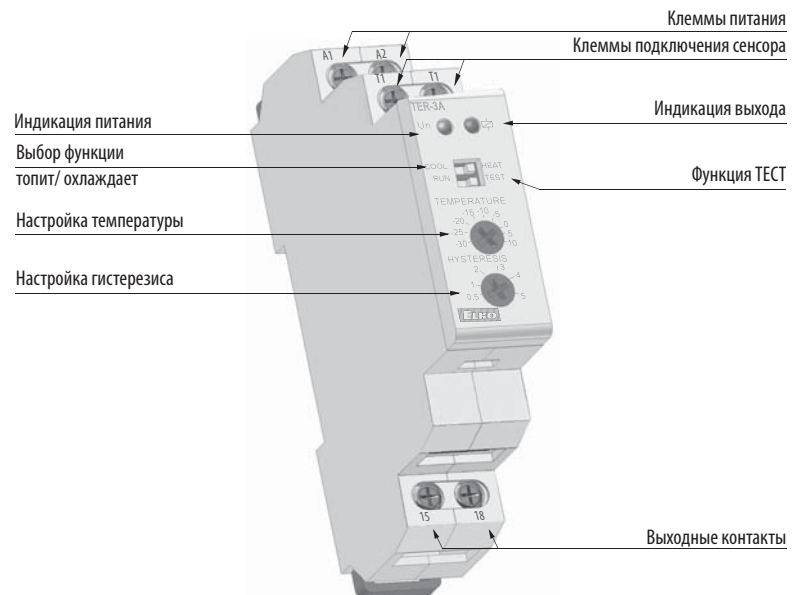

## Пример заказа

В заказе всегда указывайте тип термостата (TER-3A, TER-3B .. или TER-3H) в соответствии с желаемым температурным диапазоном